

Plusminus ist ein vielseitiges Beleuchtungssystem, welches das Konzept der Lichtschiene auf eine neue Ebene bringt. Das leitfähige Textilband als Kernelement ermöglicht das freie Anbringen der Leuchten und die Kreierung einzigartiger Beleuchtungslösungen vor Ort.



<b>Leuchtausführung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 11 Black (NCS S 8500-N)</li> <li>● 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)</li> <li>● 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)</li> <li>● 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)</li> <li>● 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)</li> <li>● 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)</li> </ul>
<b>LED Farbtemperatur</b>	2700 K / 3000 K / 3500 K.
<b>Optionen für die Dimmsteuerung</b>	On/ Off. Gleichzeitige Leitung DALI, 1-10V, Push, Casambi. Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P).
<b>Optionen für den elektrischen Anschluss</b>	Surface Built-in Remote Plug


<b>Textilband</b>	Polyester.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Black</li> <li>● Beige</li> <li>● Terra Red</li> <li>● Blue</li> <li>● Green</li> </ul>

**Bemerkungen** Mit maximal 30 Metern pro elektrischem Anschluss.

Prüfung zur Brandgefahr. GW-960. Die Voraussetzungen der Standards EN 60695-2-10:2013; EN 60695-2-11:2015; EN 60695-2-12:2011 / A1:2014 werden erfüllt.

**Installation und montage:** Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen.

[www.vibia.com](http://www.vibia.com) ► **Professionellebereich** und Sie erhalten zu dem Produkt eine personalisierte Installationsanleitung für eine korrekte und problemlose Installation.



Sphere

360° Lichtverteilung




Ø 20 cm  
6230



Ø 30 cm  
6235

6230



Ausführung

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Materialien

Diffuser: Triplex-Opalglas.  
Körper: Alu.

Lichtquelle

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 7,9 W 450mA.   
846 lm. 107,09 lm/W.


Verpackung

1 Karton  
0,26 x 0,26 x 0,26 m.  
Vol. 0,0175 m<sup>3</sup>.  
Bruttogewicht 1,56 Kg.  
Nettogewicht 0,93 Kg.

Dimmsteuerung

6230\_/\_/0 On/ Off  
6230\_/\_/F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi  
6230\_/\_/Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)

6235



Ausführung

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Materialien

Diffuser: Triplex-Opalglas.  
Körper: Alu.

Lichtquelle


/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 16 W 850mA.   
1492 lm. 93,25 lm/W.

Verpackung

1 Karton  
0,364 x 0,364 x 0,364 m.  
Vol. 0,0482 m<sup>3</sup>.  
Bruttogewicht 2,50 Kg.  
Nettogewicht 1,80 Kg.

Dimmsteuerung

6235\_/\_/0 On/ Off  
6235\_/\_/F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi  
6235\_/\_/Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)

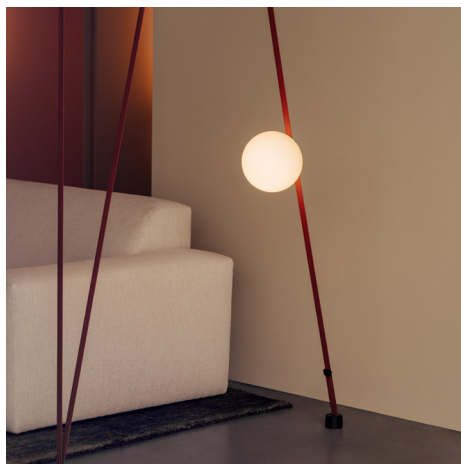

## Semisphere

Gerichtetes Streulicht




Ø 20 cm  
6220



Ø 30 cm  
6225

6220




### Ausführung

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

### Materialien

Leuchtschirm: Alu.  
Diffuser: Polycarbonat.

### Lichtquelle

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 7,9 W 450mA.   
846 lm. 107,09 lm/W.

### Verpackung


1 Karton  
0,26 x 0,26 x 0,26 m.  
Vol. 0,0175 m<sup>3</sup>.  
Bruttogewicht 1,20 Kg.  
Nettogewicht 0,78 Kg.

### Dimmsteuerung

6220\_/\_0 On/ Off  
6220\_/\_F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi  
6220\_/\_Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)

6225




### Ausführung

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

### Materialien

Leuchtschirm: Alu.  
Diffuser: Polycarbonat.

### Lichtquelle

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 16 W 850mA.   
1492 lm. 93,25 lm/W.


### Verpackung

1 Karton  
0,364 x 0,364 x 0,364 m.  
Vol. 0,0482 m<sup>3</sup>.  
Bruttogewicht 2 Kg.  
Nettogewicht 1,5 Kg.

### Dimmsteuerung

6225\_/\_0 On/ Off  
6225\_/\_F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi  
6225\_/\_Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)

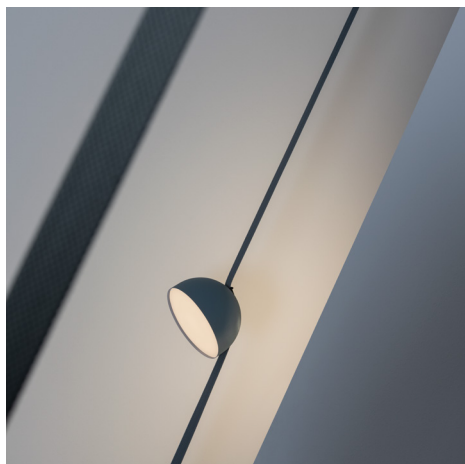

Cone

Gerichtetes Streulicht




Ø 60 cm  
6240







Ø 80 cm  
6245

6240



Ausführung

-  11 Black (NCS S 8500-N)
-  13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
-  24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
-  37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
-  42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
-  53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.  
Diffuser: Triplex-Opalglas.

Lichtquelle

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
  
1 x LED 16 W 850mA.   
1492 lm. 93,25 lm/W.

Verpackung


1 Karton  
0,727 x 0,727 x 0,32 m.  
Vol. 0,1691 m<sup>3</sup>.  
Bruttogewicht 5 Kg.  
Nettogewicht 2,5 Kg.

Dimmsteuerung





6240\_/\_0 On/ Off  
6240\_/\_F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi  
6240\_/\_Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)

6245




Ausführung

-  11 Black (NCS S 8500-N)
-  13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
-  24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
-  37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
-  42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
-  53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.  
Diffuser: Triplex-Opalglas.

Lichtquelle

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
  
1 x LED 16 W 850mA.   
1492 lm. 93,25 lm/W.

Verpackung

1 Karton  
0,96 x 0,96 x 0,27 m.  
Vol. 0,2488 m<sup>3</sup>.  
Bruttogewicht 7 Kg.  
Nettogewicht 3,5 Kg.

Dimmsteuerung


6245\_/\_0 On/ Off  
6245\_/\_F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi  
6245\_/\_Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)



Spotlight

Akzentbeleuchtung

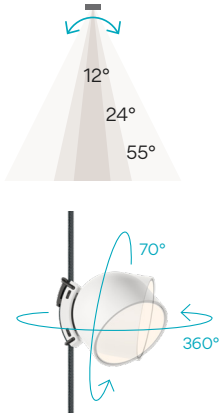

12°



6200



Ø 10 cm

6200

Medium flood 24°




6205



Ø 10 cm


6205 6210

Wide flood 55°



6210

6200



Ausführung

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.  
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 7,9 W 450mA.   
916 lm. 115,95 lm/W.

Verpackung

1 Karton  
0,193 x 0,161 x 0,148 m.  
Vol. 0,0046 m³.  
Bruttogewicht 0,719 Kg.  
Nettogewicht 0,51 Kg.


Dimmsteuerung

6200\_/\_/0 On/ Off  
6200\_/\_/F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi  
6200\_/\_/Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)



6205

Medium flood 24°



Ausführung

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.  
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 7,9 W 450mA.   
916 lm. 115,95 lm/W.

Verpackung

1 Karton  
0,193 x 0,161 x 0,148 m.  
Vol. 0,0046 m³.  
Bruttogewicht 0,719 Kg.  
Nettogewicht 0,51 Kg.


Dimmsteuerung

6205\_/\_/0 On/ Off  
6205\_/\_/F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi  
6205\_/\_/Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)



6210

Wide flood 55°



Ausführung

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.  
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle

/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 7,9 W 450mA.   
916 lm. 115,95 lm/W.

Verpackung

1 Karton  
0,193 x 0,161 x 0,148 m.  
Vol. 0,0046 m³.  
Bruttogewicht 0,719 Kg.  
Nettogewicht 0,51 Kg.



Dimmsteuerung

6210\_/\_/0 On/ Off  
6210\_/\_/F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi  
6210\_/\_/Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)



Spotlight


Gerichtetes Streulicht



Ø 10 cm  
6215

6215

Gerichtetes Streulicht



Ausführung

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.  
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle


/1\_ LED 2700 K. CRI >90.  
/2\_ LED 3000 K. CRI >90.  
/3\_ LED 3500 K. CRI >90.  
Ⓢ  
1 x LED 4,2 W 250mA.   
491 lm. 116,9 lm/W.

Verpackung

1 Karton  
0,193 x 0,161 x 0,148 m.  
Vol. 0,0046 m³.  
Bruttogewicht 0,719 Kg.  
Nettogewicht 0,51 Kg.


Dimmsteuerung

6215\_/\_/0 On/ Off  
6215\_/\_/F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi  
6215\_/\_/Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)

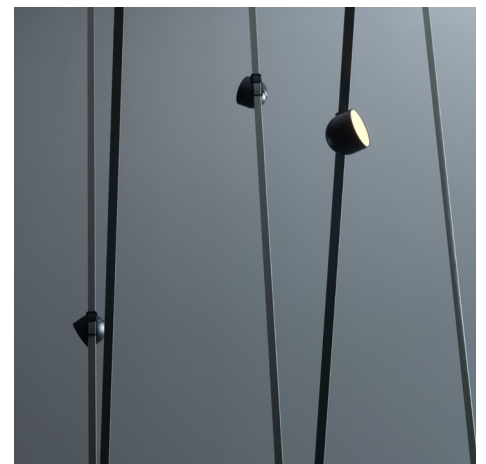


## Linear Diffuser



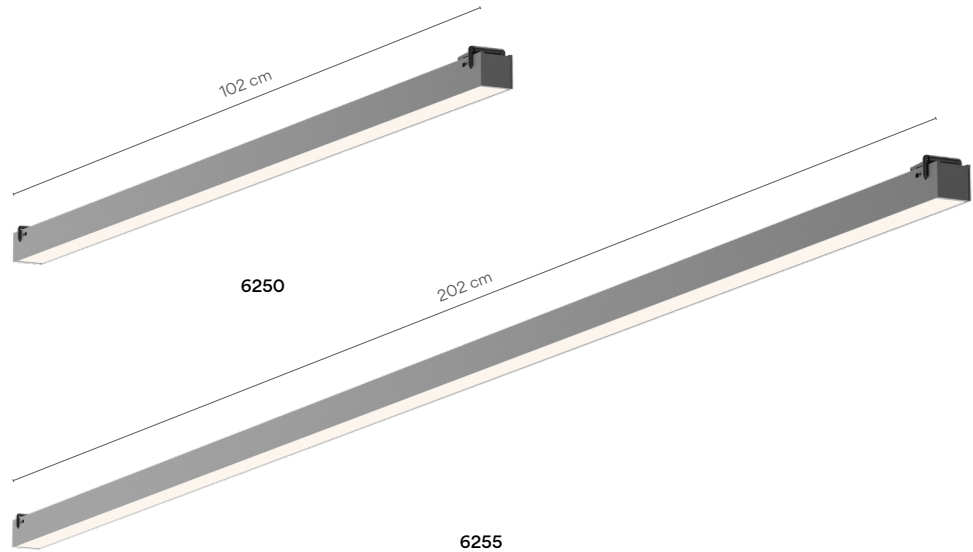

### Allgemeinbeleuchtung



### 6250




#### Ausführung

-  11 Black (NCS S 8500-N)
-  13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
-  24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
-  37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
-  42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
-  53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

#### Lichtquelle

- /1\_ LED 2700 K. CRI >90.
- /2\_ LED 3000 K. CRI >90.
- /3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 20,6W 24V. 

2544 lm. 123,3 lm/W.

#### Materialien

Leuchtschirm: Alu.  
Diffuser: Polycarbonat.

#### Verpackung

1 Karton  
0,06 x 0,06 x 1,25 m.  
Vol. 0,0057 m<sup>3</sup>.  
Bruttogewicht 1,5 Kg.  
Nettogewicht 0,72 Kg.

#### Dimmsteuerung

6250\_/\_/0 On/ Off

6250\_/\_/F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi







6250\_/\_/Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)



### 6255




#### Ausführung

-  11 Black (NCS S 8500-N)
-  13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
-  24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
-  37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
-  42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
-  53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

#### Lichtquelle

- /1\_ LED 2700 K. CRI >90.
- /2\_ LED 3000 K. CRI >90.
- /3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 41,3 W 24V. 

5088 lm. 123,3 lm/W.

#### Materialien

Leuchtschirm: Alu.  
Diffuser: Polycarbonat.

#### Verpackung


1 Karton  
0,06 x 0,06 x 2,24 m.  
Vol. 0,0103 m<sup>3</sup>.  
Bruttogewicht 2 Kg.  
Nettogewicht 1,45 Kg.

#### Dimmsteuerung

6255\_/\_/0 On/ Off



6255\_/\_/F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi

6255\_/\_/Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)

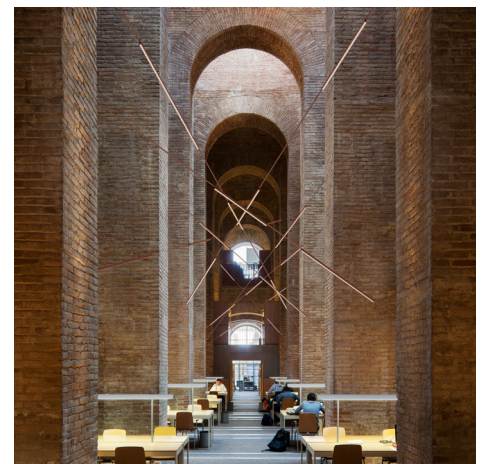


Linear Low UGR - High-Comfort

Allgemeine lineare Beleuchtung mit geringer Blendung und hohem Komfort

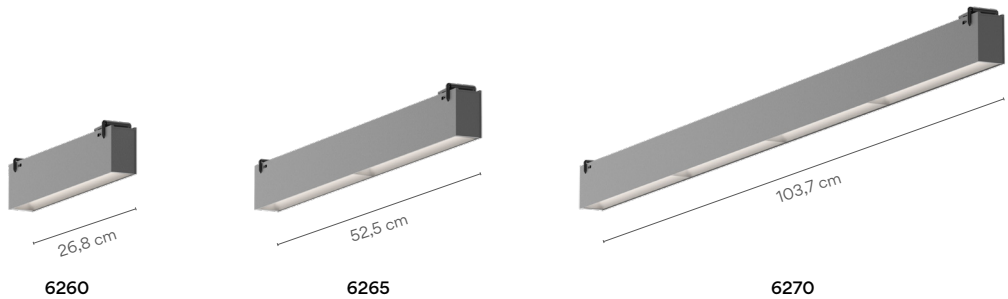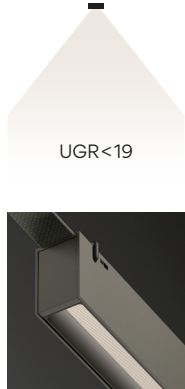

6260



Ausführung

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Lichtquelle

- /1\_ LED 2700 K. CRI >90.
- /2\_ LED 3000 K. CRI >90.
- /3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 10,3W 24V.

UGR <19.

Materialien

Leuchtschirm: Alu.  
Diffuser: PET.

Verpackung

1 Karton  
0,08 x 0,11 x 0,32 m.  
Vol. 0,0028 m<sup>3</sup>.  
Bruttogewicht 0,8 Kg.  
Nettogewicht 0,41 Kg.

Dimmsteuerung


6260\_/\_/0 On/ Off

6260\_/\_/F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi

6260\_/\_/Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)



6265



Ausführung

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Lichtquelle

- /1\_ LED 2700 K. CRI >90.
- /2\_ LED 3000 K. CRI >90.
- /3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 20,6W 24V.

UGR <19.

Materialien

Leuchtschirm: Alu.  
Diffuser: PET.

Verpackung

1 Karton  
0,08 x 0,11 x 0,57 m.  
Vol. 0,0050 m<sup>3</sup>.  
Bruttogewicht 1,5 Kg.  
Nettogewicht 0,89 Kg.

Dimmsteuerung


6265\_/\_/0 On/ Off

6265\_/\_/F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi

6265\_/\_/Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)



6270



Ausführung

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Lichtquelle

- /1\_ LED 2700 K. CRI >90.
- /2\_ LED 3000 K. CRI >90.
- /3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 41,3W 24V.

UGR <19.

Materialien

Leuchtschirm: Alu.  
Diffuser: PET.

Verpackung

1 Karton  
0,08 x 0,11 x 1,10 m.  
Vol. 0,0096 m<sup>3</sup>.  
Bruttogewicht 2,5 Kg.  
Nettogewicht 1,5 Kg.

Dimmsteuerung

6270\_/\_/0 On/ Off

6270\_/\_/F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi


6270\_/\_/Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)






Linear Low UGR - High-Efficiency

Allgemeine lineare Beleuchtung mit geringer Blendung und hoher Effizienz

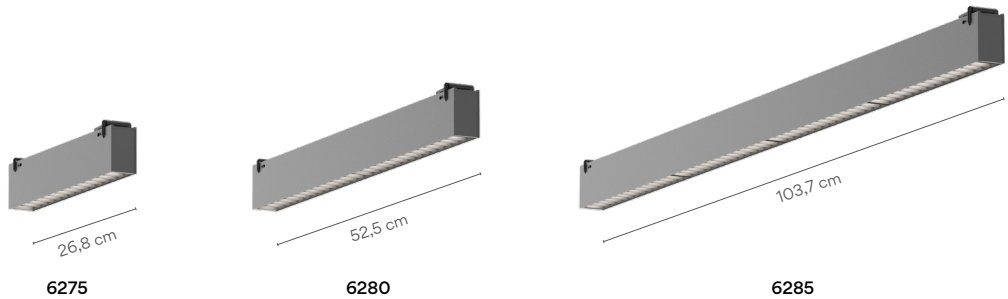

6275



Ausführung

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Lichtquelle

- /1\_ LED 2700 K. CRI >90.
- /2\_ LED 3000 K. CRI >90.
- /3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 10,3W 24V.

UGR <19.

Materialien

Leuchtschirm: Alu.

Verpackung

1 Karton  
0,08 x 0,11 x 0,32 m.  
Vol. 0,0028 m<sup>3</sup>.  
Bruttogewicht 0,8 Kg.  
Nettogewicht 0,41 Kg.

Dimmsteuerung


6275\_/\_/0 On/ Off

6275\_/\_/F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi

6275\_/\_/Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)



6280



Ausführung

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Lichtquelle

- /1\_ LED 2700 K. CRI >90.
- /2\_ LED 3000 K. CRI >90.
- /3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 20,6W 24V.

UGR <19.

Materialien

Leuchtschirm: Alu.

Verpackung

1 Karton  
0,08 x 0,11 x 0,57 m.  
Vol. 0,0050 m<sup>3</sup>.  
Bruttogewicht 1,5 Kg.  
Nettogewicht 0,89 Kg.

Dimmsteuerung


6280\_/\_/0 On/ Off

6280\_/\_/F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi

6280\_/\_/Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)



6285



Ausführung

- 11 Black (NCS S 8500-N)
- 13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)
- 24 Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53 Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Lichtquelle

- /1\_ LED 2700 K. CRI >90.
- /2\_ LED 3000 K. CRI >90.
- /3\_ LED 3500 K. CRI >90.

1 x LED STRIP 41,3W 24V.

UGR <19.

Materialien

Leuchtschirm: Alu.

Verpackung

1 Karton  
0,08 x 0,11 x 1,10 m.  
Vol. 0,0096 m<sup>3</sup>.  
Bruttogewicht 2,5 Kg.  
Nettogewicht 1,5 Kg.

Dimmsteuerung

6285\_/\_/0 On/ Off

6285\_/\_/F Gleichzeitige Leitung  
DALI, 1-10V, Push, Casambi

6285\_/\_/Z Casambi jeweils integriert  
Einzelleuchte (P2P)



## Zubehör-Toolbox

Bis ins kleinste Detail durchdacht. Erhalten Sie Ihre personalisierte Zubehör-Toolbox für eine schnelle und einfache Installation.



## Optionen für den elektrischen Anschluss


Wählen Sie die Installationsoption, die Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend bevorzugen.



Surface




Built-in



Remote  
Built-in



Surface



Plug



Optional wire  
connector


## Optionen für die Dimmsteuerung

Wählen Sie die Installationsoption, die Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend bevorzugen.

### Dimmsteuerung

### Elektrischer Anschluss


	Surface 25 - 240 W	Built-in 25 - 240 W	Remote 25 - 240 W	Plug Max 60W
On / Off	✓	✓	✓	✓
Push Switch	—	—	—	✓
Push Gleichzeitige Leitung	✓	✓	✓	—
1-10V Gleichzeitige Leitung	✓	✓	✓	—
DALI Gleichzeitige Leitung	✓	✓	✓	—
Casambi Gleichzeitige Leitung	✓	✓	✓	—
Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P)	✓	✓	✓	✓



**Surface Canopy S**  
E1 Ø 205 mm.  
**Watt-Optionen:**  
<60W.

**Driver** Konstant-Spannung 42V.  
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.  
**Optionen für Dimmsteuerung:**  
On/ Off.  
Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi.  
Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P).  
**Körper:** ABS.  
Nettogewicht 0,9 Kg.


**11 Black**  
(NCS S 8500-N)  
    



**Surface Canopy M**  
E2 Ø 260 mm.  
**Watt-Optionen:**  
>60W.  
<240W.











**Driver** Konstant-Spannung 42V.  
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.  
**Optionen für Dimmsteuerung:**  
On/ Off.  
Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi.  
Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P).  
**Körper:** ABS.  
Nettogewicht 1,8 Kg.


**11 Black**  
(NCS S 8500-N)  
    



**Built-in Canopy**  
E3 Ø 120 mm.  
**Watt-Optionen:**  
>25W.  
<240W.











**Driver** Konstant-Spannung 42V.  
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.  
**Optionen für Dimmsteuerung:**  
On/ Off.  
Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi.  
Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P).  
**Körper:** ABS.  
Nettogewicht 1,08 - 1,860 Kg.


**11 Black**  
(NCS S 8500-N)  
25/40/60W  
      
120/240W  
    



**Remote Built-in Canopy**  
E4 Ø 110 mm.  
**Watt-Optionen:**  
>25W.  
<240W.











**Driver** Konstant-Spannung 42V.  
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.  
**Optionen für Dimmsteuerung:**  
On/ Off.  
Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi.  
Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P).  
**Körper:** ABS.  
Nettogewicht 0,87 - 1,65 Kg.


**11 Black**  
(NCS S 8500-N)  
25/40/60W  
      
120/240W  
    



**Remote Surface Canopy**  
E5 Ø 60 mm.  
**Watt-Optionen:**  
>25W.  
<240W.

**Driver** Konstant-Spannung 42V.  
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.  
**Optionen für Dimmsteuerung:**  
On/ Off.  
Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi.  
Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P).  
**Körper:** Alu.  
Nettogewicht 0,95 - 1,73 Kg.


**11 Black**  
(NCS S 8500-N)  
25/40/60W  
      
120/240W  
    



**Plug-in Floor Switch**  
E6 Ø 90 mm.  
**Watt-Optionen:**  
<60W.




**Driver** Konstant-Spannung 42V.  
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.  
**Optionen für Dimmsteuerung:**  
On/ Off.  
Push.  
Casambi P2P.  
**Körper:** ABS.

**11 Black**  
(NCS S 8500-N)  
    



**Wire Connector**  
E8 Ø 3,1 mm.  
**Watt-Optionen:**  
<60W.  
**Wire connector**  
E8 Ø 5,8 mm.  
**Watt-Optionen:**  
<60W.  
<240W.

**Driver** Konstant-Spannung 42V.  
90-305 VAC. 50/60Hz.  
**Körper:** ABS.

**11 Black**  
(NCS S 8500-N)  
   

Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie. Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter [www.vibia.com/warranty](http://www.vibia.com/warranty)