



## 0270

Design von Lieve Altherr Molina

SKAN  
eine Pendelleuchte von minimalistischem Design  
steht durch ihre Kombination von einfachen Formen und klaren Linien für die Rückkehr zum Wesentlichen. Das Design stammt von Liévore, Altherr und Molina.

## Modellblatt

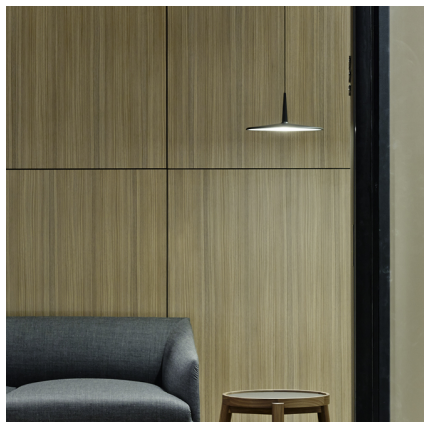

**Optional: Zusätzliche Kabellänge**  
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche  
Lieferzeit gelten [DE]

<b>Farbe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #4F7942; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 47 Green L1 NCS S 4005-G80Y</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #F0E68C; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 10 White NCS S 0300-N</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #C08060; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #1A1A1A; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 11 Black NCS S 8500-N</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #C0392B; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 37 Terra Red NCS S 4040-Y70R</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #2E7D8E; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 42 Blue M1 NCS S 5010-B10G</li> </ul>
--------------	--

<b>LED-Temperaturfarbe</b>	2700 K / 3000 K / 3500 K
<b>Dimmen</b>	DALI-2 / Push; 1-10V / 0-10V / Casambi
<b>Installationstyp</b>	Built-in XS / Remote XXS / Surface Free Wire / Surface Canopy

<b>Materialien</b>	Baldachin: Stahl
<b>Lichtquelle</b>	1 x LED 9,3W 350mA 
<b>LED</b>	CRI>90 1041 lm 116 2700 K / 3000 K / 3500 K
<b>Driver</b>	Constant Current 350 110~277 V V 50~60 Hz HZ


<b>Bemerkungen</b>	Aufbau <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Dimmable</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LED</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IP20</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Multi-volt</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50-60Hz</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0-10V</span>
--------------------	---

<b>Anwendung</b>	Pendelleuchten
<b>Verpackung</b>	1 Kartons 0.35 m x 0.35 m x 0.26 m Bruttogewicht 2.6 Nettogewicht 1.4 Vol. 0.0318

### Lichteffect

#### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



### Photometrische Daten

Ir a [vibia.com](http://vibia.com), um die Daten der Fotometrie für die unterschiedlichen Farb-LED-Temperaturen zu erhalten.

### Andere Anwendungen



Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie. Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter [www.vibia.com/warranty](http://www.vibia.com/warranty)

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina  
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971  
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com  
vibia.com